

PRÓXIMOS EVENTOS INTERNACIONALES



7-10 Septiembre. Stand 11-028
ALMATY - KAZAKHSTAN

 **PLUMBDRAIN
AFRICA 2010**

THE PLUMBING, DRAINAGE AND SANITATION EXHIBITION

8-11 Septiembre. Hall 6 Stand F13
Johannesburgo - SOUTH AFRICA



capac
expo hábitat '10

15-19 Septiembre. Stand 1117
PANAMÁ



27-30 Septiembre
JORDANIA



20-23 Octubre
BAKU - AZERBAIJAN



www.plomyplas.com

<p>plomy layer</p> <p>Tubo Multicapa PERT / AL / PERT Multilayer PERT / AL / PERT pipe Tubo Multicapa PERT / AL / PERT ISO 21000 Ø 16x1 - Ø 16x1 - Ø 20x2 Ø 25x1 - Ø 25x1 - Ø 32x3</p>	<p>plomy layer PEX</p> <p>Tubo Multicapa PEX / AL / PEX Multilayer PEX / AL / PEX pipe Tubo Multicapa PEX / AL / PEX ISO 21000 Ø 16x1 - Ø 16x1 - Ø 20x2 Ø 25x1 - Ø 25x1 - Ø 32x3</p>	<p>plomy PEX</p> <p>Tubo de Polietileno Reticulado PE-Xa con aislamiento térmico Multilayer PERT/AL/PERT pipe encased in insulation Tubo Multicapa PERT / AL / PERT en aislamiento Ø 16x1 - Ø 20x2 Ø 25x1 - Ø 32x3</p>	<p>plomy PEX-EVAL</p> <p>Tubo de Polietileno Reticulado PE-Xa con protección contra rayos UV-IR PE-Xa PE-Xa Corrugated pipe protection (blue and red colours) for PE-Xa Tubo de Polietileno Reticulado PE-Xa en protección UV-IR Ø 16x1 - Ø 20x2 Ø 25x1 - Ø 32x3</p>	<p>plomy PERT-EVAL</p> <p>Tubo Multicapa PERT / AL / PERT con protección contra rayos UV-IR PE-Xa PE-Xa Corrugated pipe protection (blue and red colours) for Multilayer pipe Tubo Multicapa PERT / AL / PERT en protección UV-IR Ø 16x1 - Ø 16x1 - Ø 20x2 Ø 25x1 - Ø 25x1 - Ø 32x3</p>
---	---	---	---	--

<p>HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DISCONNECT TOOL ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ</p> <p>Ø 16 - Ø 20 Ø 25 - 32</p>	<p>CURVA GLIA PARA TUBO PIPE GLUE BENDS КОНУСОВАЯ ПОДСИЛКА</p> <p>Ø 16 - Ø 20 Ø 25 - Ø 32</p>	<p>PLACA FIJACIÓN WALL FIXING PLATE МОНТАЖНЫЙ КРОШТЕЛИТ</p>
--	--	--

Fontanería
A.C.S.
Calefacción
GAS
Aire
Acondicionado
Aire Comprimido

Drinking water supply
SHW
Heating
Gas supply
Compressed Air
Air Conditioning

Системы Подачи
Питьевой Воды
Горячей и Холодной
Водоснабжение
Отопление
Газоснабжение
Кондиционирование
Сжатый Воздух

Gama de accesorios PUSH FIT en PPSU sin herramientas para tubos PEX y MULTICAPA. Material ANTIDIFUSIÓN DE OXÍGENO. Para instalaciones sanitarias, calefacción por radiadores, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado. Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C, 10 bar.

PUSH FIT system fittings range, PPSU made. For PEX and MULTILAYER pipes. Oxygen tight raw material. No tools required for assembling. For drinking water supply, hot and cold water supply, SHW, heating-cooling by underfloor heating system and heating by radiators (high and low temperature) and air conditioning. Maximum working temperature: 95° C, 10 bar.

Линейка фитингов из PPSU, не требующих специальных инструментов, для труб PEX и многослойных MULTILAYER. Кислородонепроницаемое сырье. Для питьевой воды, горячей и холодной водоснабжения, систем подпольного отопления и радиаторная, систем коллекторного отопления, для радиаторного отопления (высокой- и низкотемпературного) и кондиционирования. Максимальная рабочая температура 95° C, 10 бар.

plomyclick

www.plomyclick.com
MADE IN SPAIN



plomyclick®

www.plomyplas.com



Fácil y Seguro
Safe & Easy
Легко и Надёжно

Cortar, limar e introducir en sólo 4 segundos.
Cut, trim and push it takes only 4 seconds.
Отрезать, откалибровать и вставить, всего за 4 секунды



Do ferramentas
No tools required
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



www.plomyclick.com
MADE IN SPAIN



plomypress®

www.plomyplas.com



Sistema de unión de tuberías tipo PUSH-FIT
en PPSU para tubos PEX y MULTICAPA.
El único válido para prensados RF, U y TH.

PPSU PRESS-FIT pipe connection system
for PEX and MULTI-LAYER pipes.
The ONLY ONE valid for RF, U and TH pressing profiles.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕСС ФИТИНГ ДЛЯ ТРУБ PEX
И МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРЕСС-ПРОФИЛЕЙ U - TH - RF.



Game de accesorios PRESS FIT en PPSU para tubos PEX y MULTICAPA. Material ANTIDIFUSIÓN DE OXÍGENO. Tipo de prensa permitidos: SL, RF y TH. Para instalaciones sanitarias, calefacción por radiadores, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado. Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C, 10 bar

PESS FIT system fittings range. PPSU made. For PEX and MULTILAYER pipes. Oxygen tight new material. Valid pressing profiles: SL, RF and TH types. For drinking water supply, hot and cold water supply, SHW, Heating/Cooling by underfloor heating system and heating by radiators (high and low temperature) and air conditioning. Maximum working temperature: 95°C, 10 bar

Ассортимент фитингов ПРЕСС ФИТ из ПPSU для труб PEX и МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ. Антидиффузионный (антиокислительный) материал. Подходит для систем горячего водоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, радиаторного отопления, систем повёрхностного обогрева и кондиционирования. Максимальная рабочая температура 95°С, 10 бар

Fontanería
A.C.S.
Calefacción
GAS
Aire
Acondicionado
Aire Comprimido

Drinking water supply
SHW
Heating
Gas supply
Compressed Air
Air Conditioning


Системы Подачи
Питьевой Воды
Горячее и Холодное
Водоснабжение
Отопление
Газоснабжение
Кондиционирование
Сжатый Воздух

plomypress

www.plomyCLICK.com
MADE IN SPAIN

www.plomyplas.com

FABRICAMOS TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA MUCHAS APLICACIONES

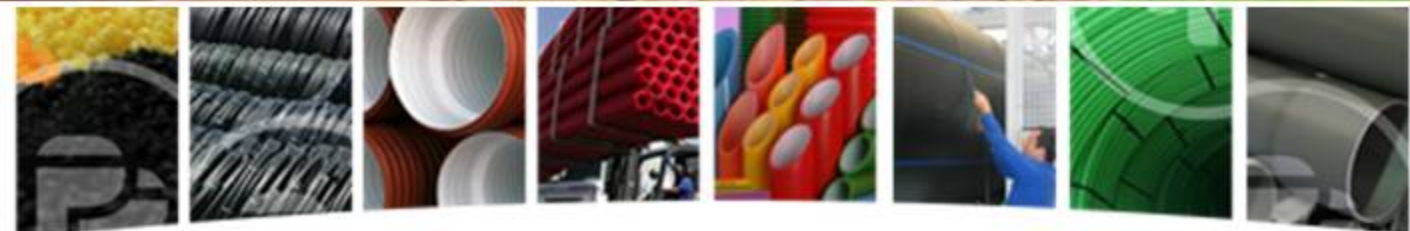

*Canalizando
futuro*

www.plomyplas.com